

TURBOFARMER



MANIPULACE BEZ HRANIC



RÁM

Svařený rám s bočnicemi 35 mm spolu s ochranným rámem z plného ocelového profilu o průměru 70 mm je základem pro bezproblémový zemědělský provoz.

HYDRAULIKA

Zubové nebo axiální pístové čerpadlo load sensing (dle modelu) s maximální dodávkou oleje 150 l/min. s tlakem 210 bar.

KABINA

S vynikajícím výhledem.
Bez příčnicku mezi čelním a horním sklem.
Šíře 995 mm.

POJEZD

Hydrostatický pojezd, který má při nízkých otáčkách 2 x větší točivý moment než u ostatních pohonů, dynamické brzdění, zastavení a rozjezd ze svahu bez použití brzdy, inching pedál pro plynulou regulaci jízdy.



MOTOR


Motory DEUTZ o výkonu 74,9 kW/102 PS při 2400 ot./min. s maximálním kroutícím momentem 390 Nm a 103 kW/140 PS při 2400 ot./min. s maximálním kroutícím momentem 510 Nm, spotřeba 202 g/kWh (dle modelu).






EXKLUZIVNĚ U MANIPULÁTORŮ MERLO

- patentovaný boční posuv ramene a svahové vyrovnávání
- odpružené rameno B.S.S.
- odpružená přední náprava E.A.S.

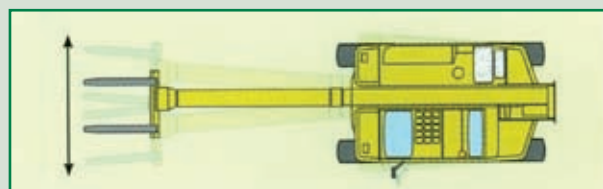

B.S.S.

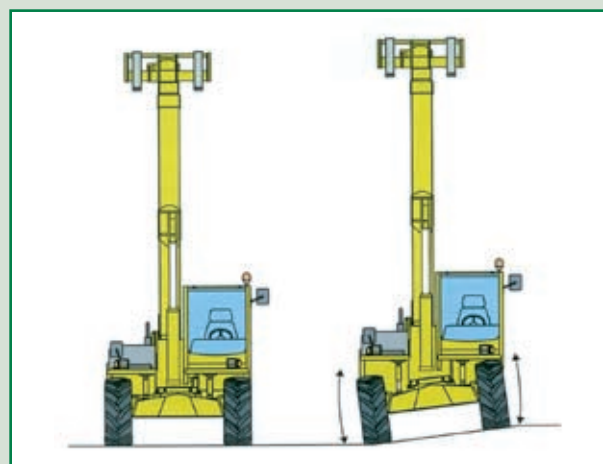

E.A.S.



VÝROBNÍ ŘADA MANIPULÁTORŮ MERLO TURBOFARMER

Model	Max. nosnost (kg)	Max. zdvih (m)	Výkon motoru (kW/k)	Hydraulika (l/min.)
Pevná náprava, zdvih 7m				
P 34.7	3 400	7.03	74.9/100	100
P 34.7 PLUS	3 400	7.03	74.9/100	100
P 34.7 TOP	3 400	7.03	74.9/100	LS 150
P 40.7	4 000	7.03	103/140	LS 150
P 40.7 TOP	4 000	7.03	103/140	LS 150 FS
Pevná náprava, zdvih 10 m				
P 34.10	3 400	9.65	74.9/100	100
P 34.10 PLUS	3 400	9.65	74.9/100	100
P 34.10 TOP	3 400	9.65	74.9/100	LS 150
P 37.10	3 700	9.65	103/140	LS 150
P 37.10 TOP	3 700	9.65	103/140	LS 150 FS
Svahové vyrovnávání a boční posuv, zdvih 7 m				
P 36.7	3 600	7.02	74.9/100	100
P 36.7 PLUS	3 600	7.02	74.9/100	100
P 36.7 TOP	3 600	7.02	74.9/100	LS 150
P 41.7	4 100	7.02	103/140	LS 150
P 41.7 TOP	4 100	7.02	103/140	LS 150 FS
Svahové vyrovnávání a boční posuv, zdvih 10 m				
P 36.10	3 600	9.70	74.9/100	100
P 36.10 PLUS	3 600	9.70	74.9/100	100
P 36.10 TOP	3 600	9.70	74.9/100	LS 150
P 38.10	3 800	9.70	103/140	LS 150
P 38.10 TOP	3 800	9.70	103/140	LS 150 FS

LS - Load sensing, FS - Flow sharing



PRIMA k. s.

Soudní 3609, 767 01 Kroměříž

www.prima-kromeriz.cz

tel.: 728 054 627

602 880 540

602 958 621

prodej - servis - pronájem